MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH10C-GT

MONTAJE EN GRUA PLUMA

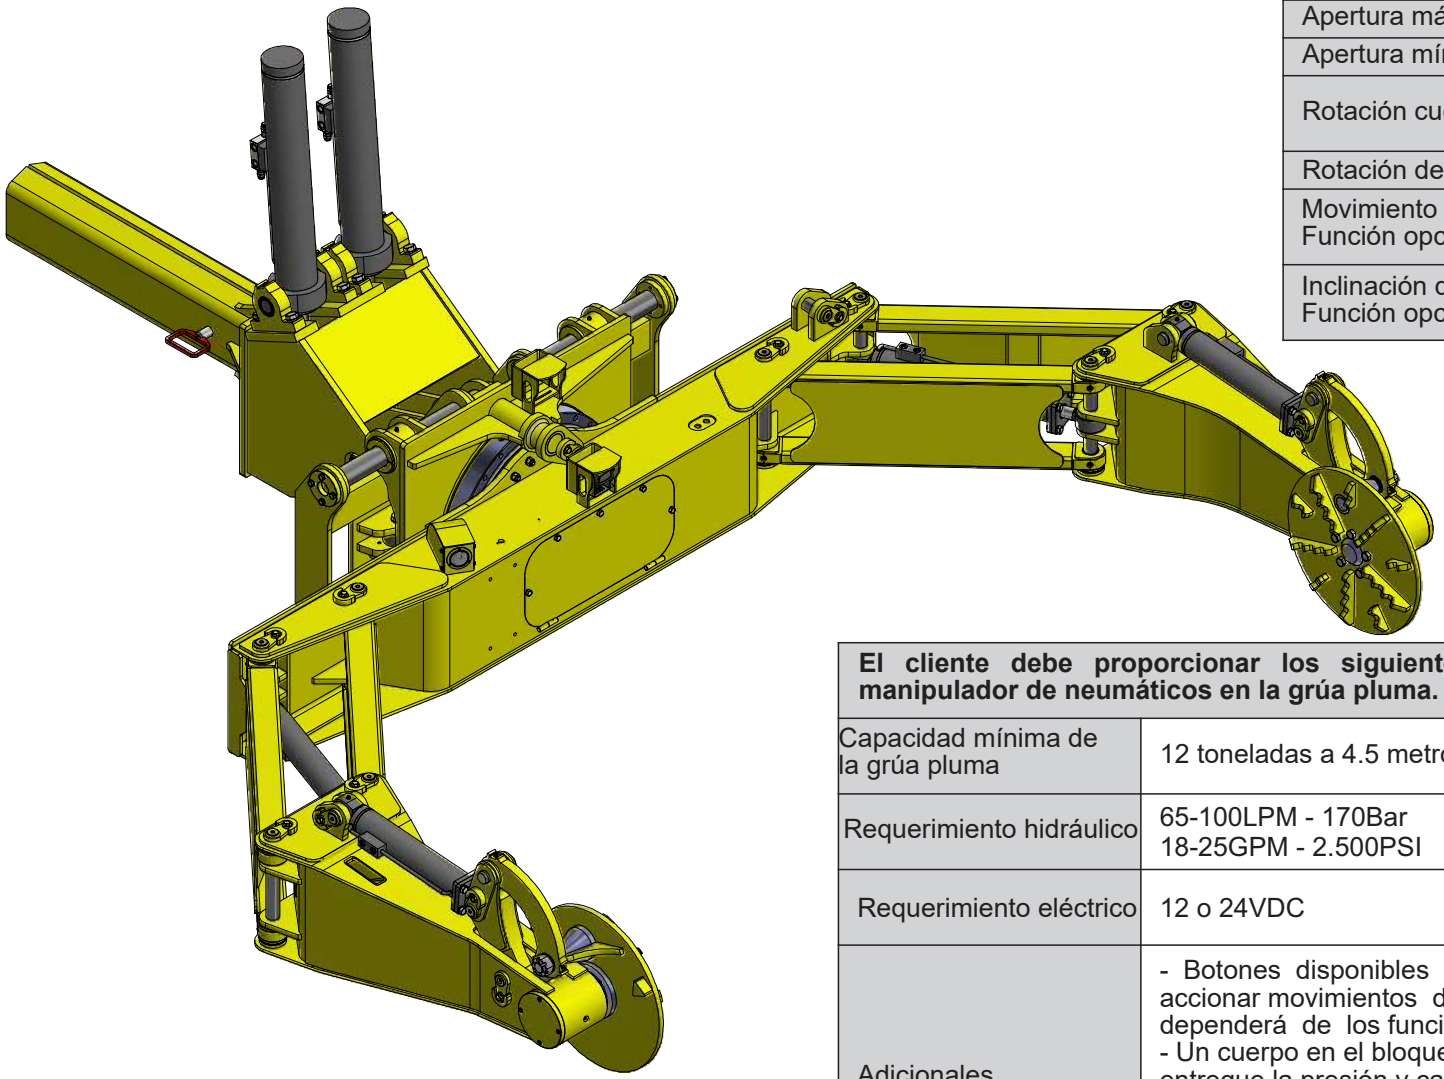

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH10C-GT
Capacidad de carga	4.545Kg
Peso del manipulador	2.990Kg
Apertura máxima de los brazos	3.423mm
Apertura mínima de los brazos	881mm
Rotación cuerpo principal	40º Izquierda 40º Derecha
Rotación de los platos	180º
Movimiento lateral Función opcional	200mm Izquierda 200mm Derecha
Inclinación del manipulador Función opcional	53º Hacia arriba 53º Hacia abajo

El cliente debe proporcionar los siguientes requerimientos para la instalación del manipulador de neumáticos en la grúa pluma.	
Capacidad mínima de la grúa pluma	12 toneladas a 4.5 metros
Requerimiento hidráulico	65-100LPM - 170Bar 18-25GPM - 2.500PSI
Requerimiento eléctrico	12 o 24VDC
Adicionales	- Botones disponibles en el control remoto de la pluma para accionar movimientos del manipulador, la cantidad de estos dependerá de los funciones que tendrá el manipulador. - Un cuerpo en el bloque de válvulas para conectar el manipulador y que entregue la presión y caudal requeridos. - Un carrete retráctil para mangueras hidráulicas y un carrete retráctil para cable eléctrico con capacidad en metros suficiente para las extensiones que dispone de la pluma.

DIMENSIONES Y PESOS SON APROXIMADOS. LAS IMÁGENES INCLUYEN LAS FUNCIONES OPCIONALES.
FMA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

contacto@fmaindustrial.com - www.fmaindustrial.com