MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH13C-GT

MONTAJE EN GRÚA TELESCÓPICA

TH13C-GT-R00

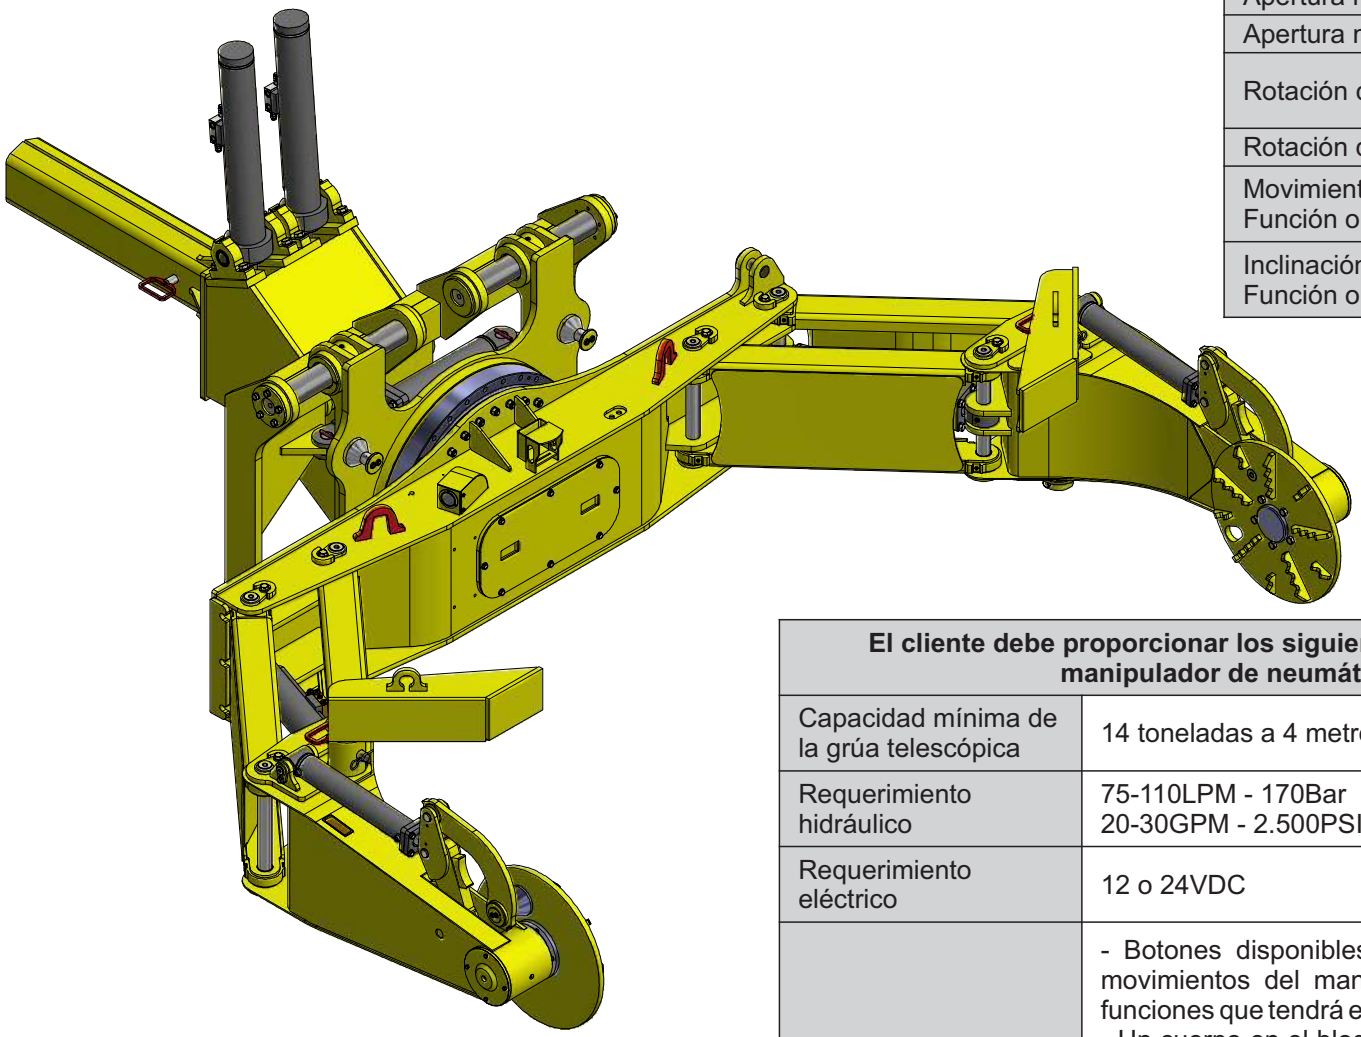

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH13C-GT
Capacidad de carga	5.900Kg
Peso del manipulador	5.700Kg
Apertura máxima de los brazos	4.011mm
Apertura mínima de los brazos	1.185mm
Rotación cuerpo principal	40º a la izquierda 40º a la derecha
Rotación de los platos	180º
Movimiento lateral Función opcional	200mm izquierda 200mm derecha
Inclinación del manipulador Función opcional	53º hacia arriba 53º hacia abajo

El cliente debe proporcionar los siguientes requerimientos para la instalación del manipulador de neumáticos en la grúa telescópica.	
Capacidad mínima de la grúa telescópica	14 toneladas a 4 metros
Requerimiento hidráulico	75-110LPM - 170Bar 20-30GPM - 2.500PSI
Requerimiento eléctrico	12 o 24VDC
Adicionales	- Botones disponibles en el control remoto de la grua para accionar movimientos del manipulador, la cantidad de estos dependerá de los funciones que tendrá el manipulador. - Un cuerpo en el bloque de válvulas para conectar el manipulador y que entregue la presión y caudal requeridos. - Un carrete retráctil para mangueras hidráulicas y un carrete retráctil para cable eléctrico con capacidad en metros suficiente para las extensiones que dispone de la grúa.

DIMENSIONES Y PESOS SON APROXIMADOS. LAS IMÁGENES INCLUYEN LAS FUNCIONES OPCIONALES.
FMA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

contacto@fmaindustrial.com - www.fmaindustrial.com