MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH5U

MONTAJE EN GRUA PLUMA

TH5U-GP-R00

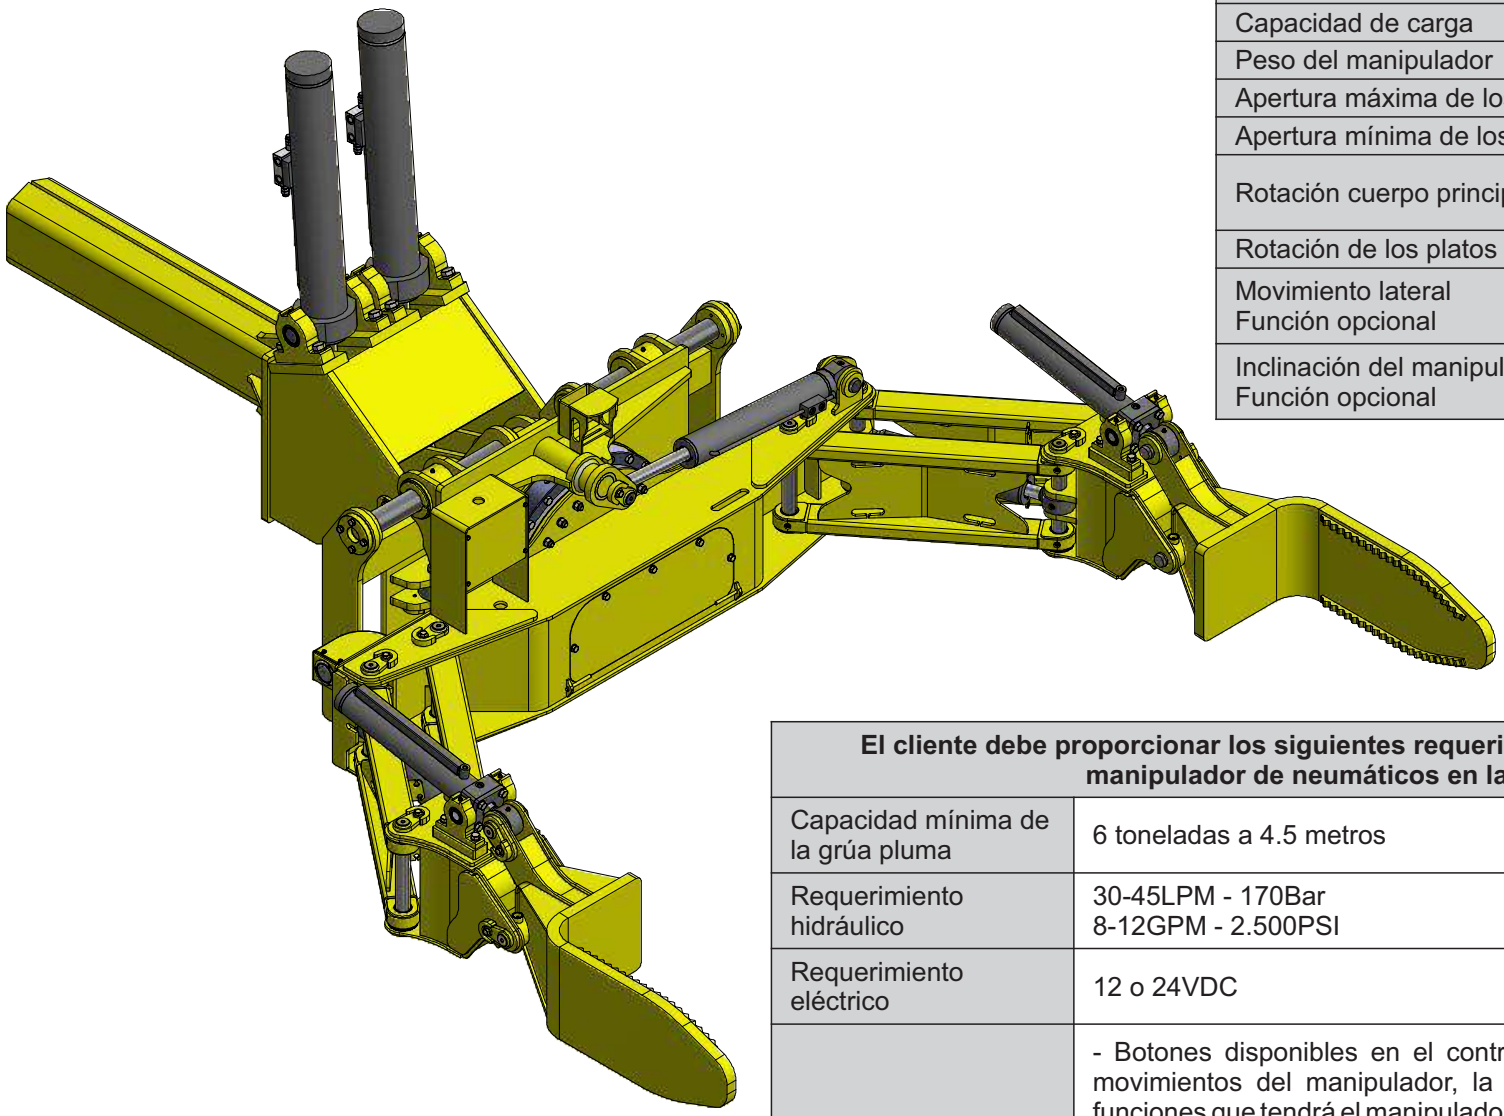

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH5U-GP
Capacidad de carga	2.270Kg
Peso del manipulador	2.600Kg
Apertura máxima de los brazos	3.168mm
Apertura mínima de los brazos	1.033mm
Rotación cuerpo principal	40º a la izquierda 40º a la derecha
Rotación de los platos	90º
Movimiento lateral Función opcional	200mm izquierda 200mm derecha
Inclinación del manipulador Función opcional	53º hacia arriba 53º hacia abajo

El cliente debe proporcionar los siguientes requerimientos para la instalación del manipulador de neumáticos en la grúa pluma.	
Capacidad mínima de la grúa pluma	6 toneladas a 4.5 metros
Requerimiento hidráulico	30-45LPM - 170Bar 8-12GPM - 2.500PSI
Requerimiento eléctrico	12 o 24VDC
Adicionales	- Botones disponibles en el control remoto de la pluma para accionar movimientos del manipulador, la cantidad de estos dependerá de los funciones que tendrá el manipulador. - Un cuerpo en el bloque de válvulas para conectar el manipulador y que entregue la presión y caudal requeridos. - Un carrete retráctil para mangueras hidráulicas y un carrete retráctil para cable eléctrico con capacidad en metros suficiente para las extensiones que dispone de la pluma.