MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH3U

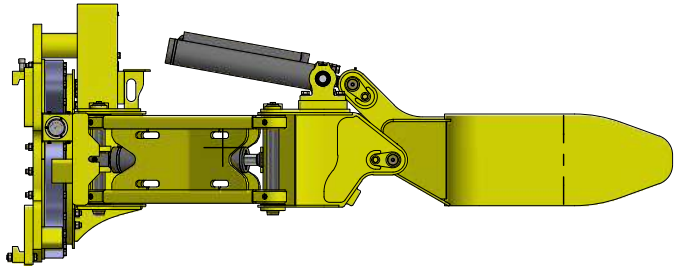

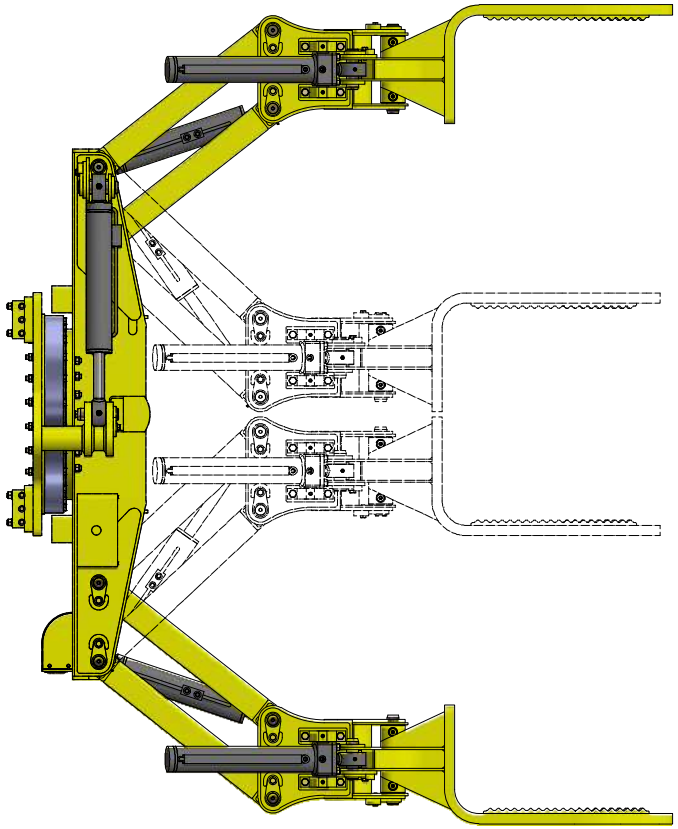
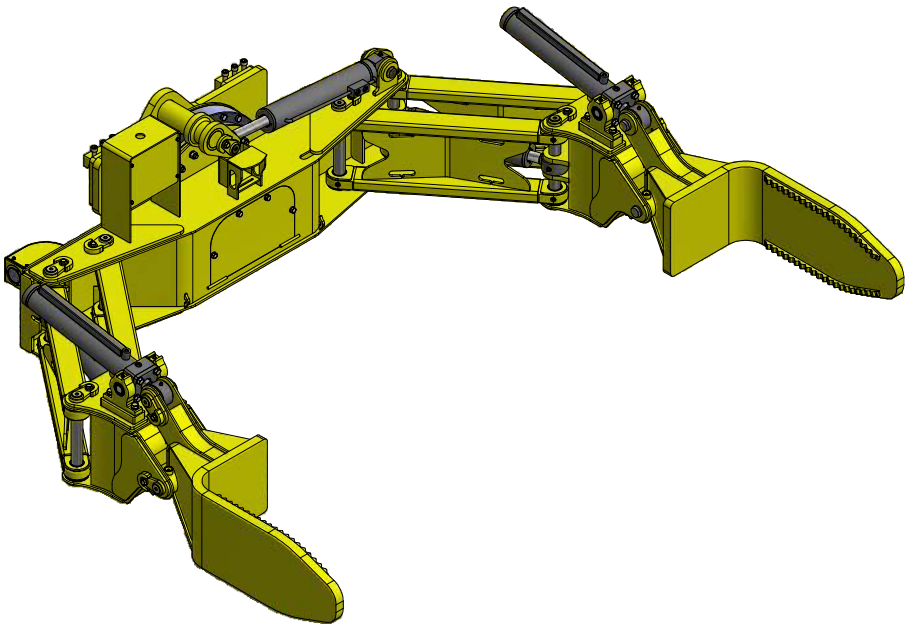
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	TH3U
Capacidad de carga	1.354Kg
Peso del manipulador	1.350Kg
Rotación cuerpo principal	40º a la izquierda 40º a la derecha
Rotación de los platos	90º
Movimiento lateral	200mm izquierda 200mm derecha
Requerimientos hidráulicos	8-12GPM - 2.500PSI
EQUIPO ESTÁNDAR	
Comando hidráulico proporcional	
Control remoto inalambrico	
Cámaras y pantallas digitales inalámbricas